




www.gardipool.be



O conceito único em piscinas de madeira





GardiPool é um conceito único em piscinas baseado nos nossos anos de experiência na indústria madeireira. É um produto totalmente integrado desde a árvore até ao produto final tratado. Supervisionamos todo o processo no interior.

O conceito GardiPool reúne a beleza e funcionalidade numa piscina de qualidade. O ponto fulcral é o nosso **sistema único e patenteado de juntas de cauda de andorinha**.

As juntas são reforçadas por uma **barra roscada de aço inoxidável** que lhe permite apertar a moldura em qualquer altura e que também facilita a desmontagem.

As juntas em cauda de andorinha não têm partes protuberantes, **portanto é segura e sem perigo para crianças**.

As margens ultra-espessas são atadas na estrutura de base.

São fabricadas numa única peça para evitar qualquer distorção. Para as piscinas com laterais de mais de 4 metros a margem em madeira exótica é fabricada em duas peças. São sustentadas por suportes laterais que escondem as fixações.

Funcionalidade

As margens são reforçadas para poder estar de pé ou sentado facilmente na beira da piscina.

Estética

Devido à forma atraente da margem e suportes laterais. E não se esqueça do encanto dessas juntas em cauda de andorinha!



(1) Juntas em cauda de andorinha - (2) Suportes laterais - (3) placas interligadas de aço inoxidável para as margens da piscina - (4) Madeira tratada sobre a nossa supervisão



Modelos

11 tamanhos em três alturas (120, 133 e 146 cm) estão disponíveis na gama GardiPool.

A estrutura básica é feita de traves de pinho nórdico com 45 mm de espessura, tratado em autoclave. As margens e as escadas de madeira são conforme o modelo em pinho tratado ou em madeira exótica.




QUARTOO

UMA GARDIPOOL QUARTOO STANDARD CONSISTE EM:

- Moldura em madeira (45 mm) de pinho vermelho tratado, grau 4
- Todos os acessórios são em aço inoxidável
- Margem de madeira exótica
(3.00 x 5.00 também em madeira de pinho vermelho tratado)
- Filtro antibacteriano
- Revestimento 75/°° azul claro
- Escadas externas e madeira de pinho vermelho tratado
- Escadas interiores de aço inoxidável
- Filtro de areia incluindo todos os acessórios (tubos, conectores, areia)
- Bomba
- 2 skimmer e 2 bocais
- Kit de limpeza (escova, aspirador, termómetro, tubos, barra de manobra, separador)
- Kit de químicos de arranque
- Suportes de metal galvanizado (latéral + base)
- Profis verticais em madeira para os suportes de metal

QUARTOO






QUARTOO 3.00 x 5.00

Altura: 133 cm


Bomba: débito 8 m³/h



QUARTOO 3.50 x 6.60

Altura: 133 cm



Bomba: débito 12 m³/h



QUARTOO 3.90 x 8.20

Altura: 146 cm

Bomba: débito 12 m³/h

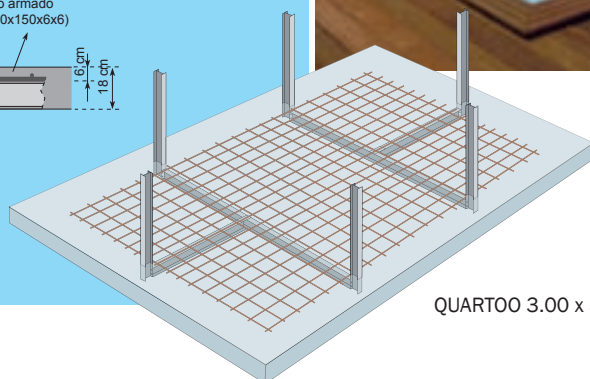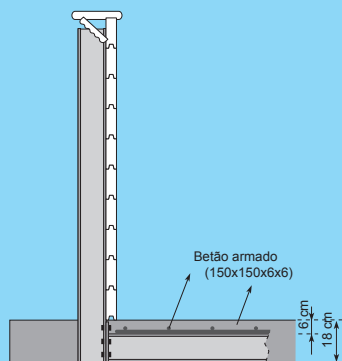

QUARTOO 3.00 x 5.00




Info: Dimensões interiores = Dimensão - 40 cm

OCTOO - OBLONG

UMA GARDIPOOL OCTOO / OBLONG STANDARD CONSISTE EM:

- Moldura em madeira (45 mm) de pinho vermelho tratado, grau 4 (Octoo 6.25 em 68 mm)
- Todos os acessórios são em aço inoxidável
- Margem de madeira em pinho vermelho tratado
- Feltro antibacteriano
- Revestimento 75/° ° azul claro
- Escadas externas e madeira de pinho vermelho tratado
- Escadas interiores de aço inoxidável
- Filtro de areia incluindo todos os acessórios (tubos, conectores, areia)
- Bomba
- Skimmer e bocal
- Kit de limpeza (escova, aspirador, termómetro, tubos, barra de manobra, separador)
- Kit de químicos de arranque
- Suportes de metal galvanizado para modelos rectangulares
- Profis verticais em madeira para os suportes de metal
- **Cobertura de verão, azul 400 micron**






OCTOO 4.00

Altura: 120 cm


Bomba: débito 6 m³/h



OCTOO 4.20

Altura: 120 cm e 133 cm


Bomba: débito 6 m³/h



OCTOO 5.00

Altura: 120 cm e 133 cm


Bomba: débito 8 m³/h



OCTOO 6.25 ⁽¹⁾

Altura: 133 cm


Bomba: débito 12 m³/h



OBLONG 3.90 x 6.20

Altura: 120 cm, 133 cm e 146 cm ⁽²⁾

Bomba: débito 8 m³/h



OBLONG 4.60 x 8.10

Altura: 133 cm e 146 cm ⁽²⁾

Bomba: débito 12 m³/h

Info: Dimensões interiores = Dimensão - 40 cm



(1) Octoo 6.25: estrutura em 68 mm



(2) Enterrar a uma profundidade mínima de 40 centímetros

RECTOO

UMA GARDIPOOL RECTOO STANDARD CONSISTE EM:


- Moldura em madeira (45 mm) de pinho vermelho tratado, grau 4
- Todos os acessórios são em aço inoxidável
- Margem de madeira exótica
- Filtro antibacteriano
- Revestimento 75/°° azul claro
- Escadas externas e madeira de pinho vermelho tratado
- Escadas interiores de aço inoxidável
- Filtro de areia incluindo todos os acessórios (tubos, conectores, areia)
- Bomba
- 2 skimmer e 2 bocais
- Kit de limpeza (escova, aspirador, termómetro, tubos, barra de manobra, separador)
- Kit de químicos de arranque
- Suportes de metal galvanizado (lateral + base)
- Profis verticais em madeira para os suportes de metal

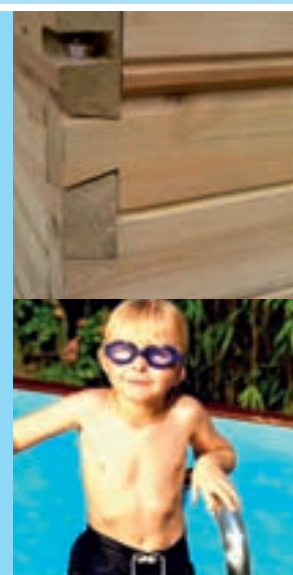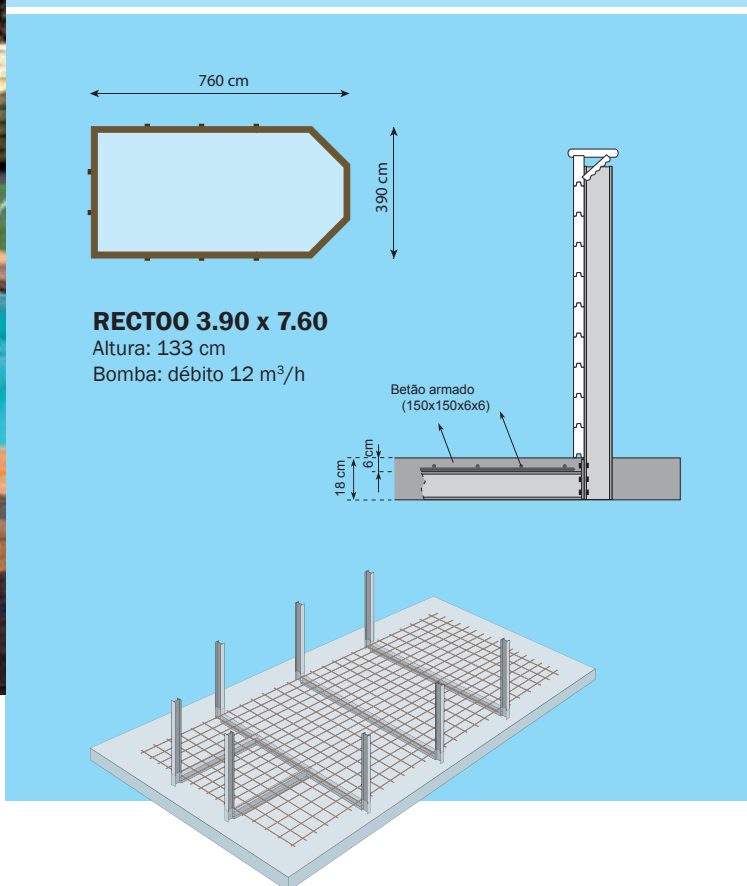

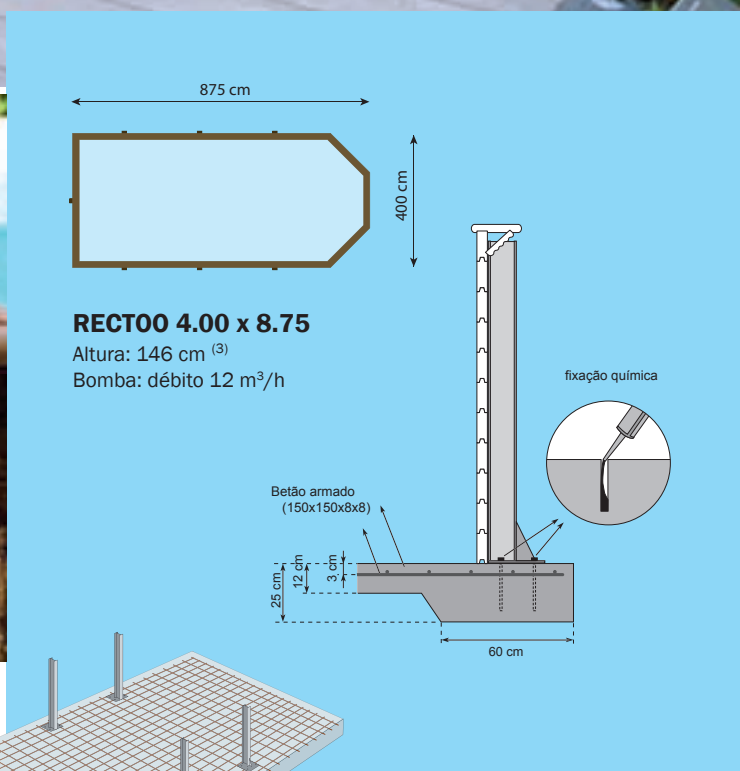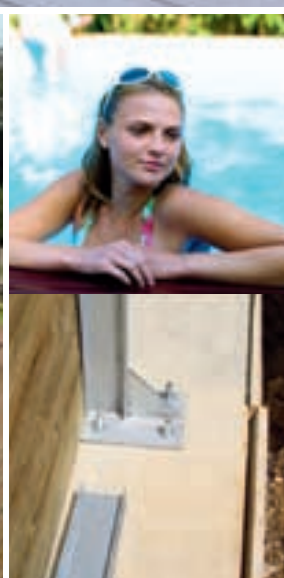

(3) Suportes de metal galvanizado (300x250x16) e barras rosçadas (M20x260) com fixação química. A instalação de um Rectoo pode só ser executada por um empreiteiro de obras em conformidade com o manual.

Info: Dimensões interiores = Dimensão - 40 cm

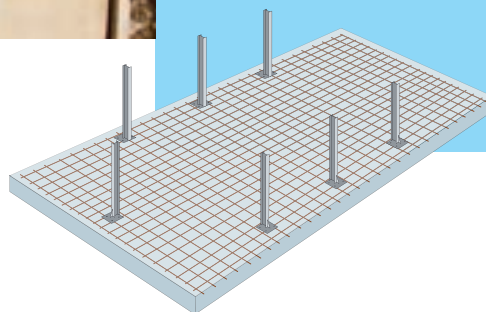

GARDIPOOL - OPÇÕES

- (1) **Borda da piscina em madeira tropical**
- (2) **Escadas externas em madeira exótica**
- (3) **Compartimento de equipamento anexo** com cadeado
110x75x114cm, 110x75x127cm, 110x75x140cm
- (4) **Compartimento de equipamento fechado** com cadeado e dobradiça de mola
125x75x114cm
- (5) **Revestimento imitação de mosaico**
No caso da Octoo e a Oblong.
- (6) **Revestimento cor de areia**
No caso da Octoo e a Oblong.
- (7) **Feltro protector antibacteriano**
100% poliéster 200 gr/m², apropriado como acabamento interior macio, ou como uma protecção externa da estrutura de madeira.
- (8) **Tijolo de varanda** Bangkirai em placas bem acabadas.
50x50x3.2cm





04




05



06



08






09



10



11



12



13



14

(09) **Quadro eléctrico estanque (IP 65)**

Com temporizador e transformador, apropriada para ligar a bomba e a luz (max. 3x100W).
(3 tipos segundo as dimensões da piscina)

(10) **Projector subaquático**

em plástico branco 100W/12V com um conector especialmente concebido através da estrutura de madeira Gardipool.

(11) **Aquecimento eléctrico**

6KW, 9KW mono, 9KW tri

(12) **Vedação de segurança**

Homologada segundo a norma francesa NF P90-306.



(13) **Enrolador telescópico** para cobertura de verão

3.0x5.5x0.4m

(14) **Cobertura de verão**

(15) **Cobertura de Inverno**

(16) **Cobertura de segurança**



INSTALAÇÃO


As piscinas modelos Octoo e Oblong devem ser instaladas numa base de betão ou areia estável (excepto para sub solos estáveis). Os modelos Qaurtoo e Rectoo podem ser instalados acima do solo, enterradas ou semi enterradas (excepto Oblong de 146 cm de altura).

As pranchas de madeira de autoclave asseguram que a piscina obedece a normas estritas para estruturas. A sua concepção permite que até você a possa instalar sozinho.







3 POSSIBILIDADES



Acima do solo



Semienterrado



Enterrado



www.gardipool.be



COLOPHON: A empresa não aceita a responsabilidade por quaisquer erros de natureza material. Reservamos o direito a alterar modelos, dimensões, cores, desenho ou quaisquer outras especificações de produto sem aviso prévio. As fotografias neste folheto são somente para ilustração. Para manter a qualidade do tratamento de pressão, produtos tratados não devem ser cortados. Produtos não tratados devem sê-lo para protecção contra o nosso clima. Mais informação pode ser obtida junto do especialista. A GardiPool é uma marca registada. A reprodução desta brochura ou seu conteúdo apenas com permissão escrita da VU Covimex, Bélgica. Esta brochura não é destinada a distribuição livre e não faz parte de qualquer contrato. Válido até 1 de janeiro 2009.

REVENDEDOR:

V0102092000PT

GardiPool®